





Dakhelling



Opening onderaan



Opening bovenaan

Installatie principe:
verticale steunbalken



Standaard Combi Trio, horizontaal

Behoudt het dakspant tussen de dakvensters

Geef de ruimte een extra wow-effect met de VELUX Combi Trio. Deze oplossing heeft drie naast elkaar liggende dakvensters om de kamer nog meer daglicht te geven om van een breed panoramisch uitzicht op de buitenwereld te kunnen genieten.

Dit is de ideale oplossing als u meer daglicht in de kamer wenst zonder de dakconstructie aan te passen.

Gootstukken voor een combinatie van 3 dakvensters met dezelfde afmeting, naast elkaar met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M)*

	FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm

		280	280	294	312	332	350	362	346	368	358	396
EKW 2021M*	Onderdeel	338,80	338,80	355,74	377,52	401,72	423,50	438,02	418,66	445,28	433,18	479,16
EKW 2002M*	Onderdeel	154	154	162	171	183	192	199	190	202	196	218
		186,34	186,34	196,02	206,91	221,43	232,32	240,79	229,90	244,42	237,16	263,78

Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm


		280	280	294	312	332	350	362	346	368	358	396
EKL 2021M*	Onderdeel	338,80	338,80	355,74	377,52	401,72	423,50	438,02	418,66	445,28	433,18	479,16
EKL 2002M*	Onderdeel	154	154	162	171	183	192	199	190	202	196	218
		186,34	186,34	196,02	206,91	221,43	232,32	240,79	229,90	244,42	237,16	263,78

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling

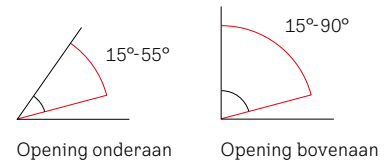

Installatie principe: horizontale steunbalken

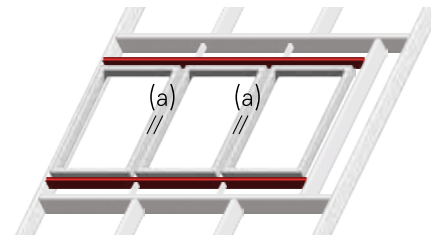

Design Combi Trio, horizontaal

Een designoplossing zonder storende verticale balken tussen de ramen

Deze oplossing heeft drie naast elkaar geplaatste dakvensters die een prachtig architectonisch effect creëren. Laat uw interieur baden in het licht en geniet van een gevoel van ruimte.

Door de verticale spanten te verwijderen en te vervangen door twee horizontale balken, vermindert u de dikte van de binnenbekleding tussen de dakvensters. Een elegante witte afwerkingsplaat bedekt de ruimte tussen de dakvensters, wat zorgt voor een meer esthetische integratie in de dakhelling.

De Design oplossing is verkrijgbaar met een afstand (a) van 18 mm of 100 mm.

Inhoud van het Design Combi Pro+ gootstuk

Alles wat u nodig hebt voor een probleemloze installatie en een stijlvolle afwerking:

- Buitenaansluiting
- BDX isolerend kader
- BFX onderdakraag
- EMT horizontale steunbalken, in rood op het schema hierboven (enkel voor de variant 4031)
- Interne afdekplaten (wit)

Buitenbeschermingen

- Rolliuken (SSL/SML) kunnen niet geïnstalleerd worden met een tussenafstand (a) = 18 mm.
- Raadpleeg ons voor de installatie van een muggengaas.

	FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 18 mm

		930	906	971	1068						
EBW 4031B2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	1125,30	1096,26	1174,91	1292,28	-	-	-	-	-	-
EBL 4031B2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	1086,58	1057,54	1134,98	1249,93	-	-	-	-	-	-

Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 100 mm

EKW 4031E2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	840 1016,40	816 987,36	876 1059,96	967 1170,07	-	-	-	-	-	-	-
EKW 3031E2**	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	-	-	-	-	795 961,95	886 1072,06	963 1165,23	816 987,36	914 1105,94	796 963,16	958 1159,18
EKL 4031E2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	840 1016,40	816 987,36	876 1059,96	967 1170,07	-	-	-	-	-	-	-
EKL 3031E2**	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	-	-	-	-	795 961,95	886 1072,06	963 1165,23	816 987,36	914 1105,94	796 963,16	958 1159,18

* Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakragen (BFX), horizontale steunbalken (EMT) en witte afdekplaten.

** Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakragen (BFX) en witte afdekplaten.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.