





Dakhelling




Karakteristieken

- Witte afwerking in PVC, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en biedt maximale lichtinval en -reflectie.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie hiernaast).

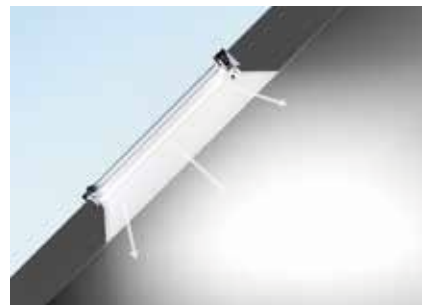

- De bovenstaande configuratie zorgt voor een optimale lichtspreading. Dit is alleen mogelijk als de dakdiktes en -hellingen, vermeld in de tabel op velux.be onder 'Alle installatieproducten', worden gerespecteerd.

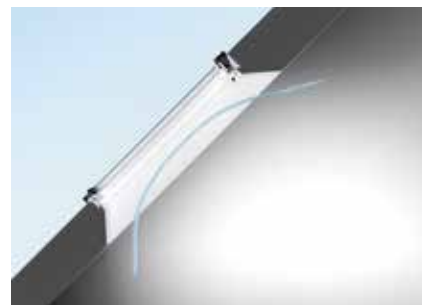

- Ideale warmeluchtcirculatie die condensatie helpt te voorkomen.
- De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie.
- Helpt bouwknopen te vermijden.

Binnenbekleding

Optimale lichtspreading en ideale luchtcirculatie (LSB/LSC/LSD)

Als u een kant-en-klare oplossing wilt die perfect past bij VELUX dakvensters, de witte PVC-binnenbekledingen zijn waterbestendig, moeten niet worden geveerd en zijn onderhoudsvrij.

Ze zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond en zorgt voor een betere verspreiding van het licht.

- Aangepast aan de maat van het dakvenster
- Snelle en eenvoudige installatie

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
										

Binnenbekledingen voor hellende daken

		177	181	202	213	226	262	250	266	259	288
LSB 2000	Dikte van het dak 180-330 mm	214,17	219,01	244,42	257,73	273,46	317,02	302,50	321,86	313,39	348,48
LSC 2000	Dikte van het dak 180-430 mm	224	230	257	270	287	333	318	338	329	365
		271,04	278,30	310,97	326,70	347,27	402,93	384,78	408,98	398,09	441,65
LSD 2000	Dikte van het dak 180-530 mm	301	309	345	363	385	447	427	454	441	490
		364,21	373,89	417,45	439,23	465,85	540,87	516,67	549,34	533,61	592,90

Niet geschikt voor thermisch geïsoleerde zelfdragende dakelementen met binnenafwerking.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**