




Platdakvenster met afdekschelp

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het platdakvenster met afdekschelp is een geavanceerde koepel-oplossing voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°. Het is een efficiënt product om daglicht en frisse lucht binnen te laten, zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie en het comfort dankzij de hitte- en zonwering. De geïsoleerde basiseenheid is voorzien van een geïntegreerde dubbele isolerende beglazing en de robuuste afdekschelp is verkrijgbaar in acrylaat of polycarbonaat, in transparante of ondoorzichtige versie.

- Goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede geluiddemping

Dakhelling




Karakteristieken

- Transparante afdekschelp voor maximale lichtinval en zicht naar buiten toe of ondoorzichtige afdekschelp voor optimale privacy.
- De basiseenheid in PVC met daarin de dubbele beglazing (gelaagd glas), gecombineerd met de afdekschelp, geeft het geheel een uitstekende isolatiewaarde.
- Inbraakwerende variant beschikbaar*.
- Verkrijgbaar in vaste of elektrische versie.
- Het elektrische model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voormonteerde regensensor.

* Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Binnengordijnen en zonnescerm (optioneel)

- Het is aanbevolen om de installatie van de accessoires gelijktijdig met de installatie van het venster te overwegen. Dit venster kan worden voorzien van een elektrisch plissé gordijn aan de binnenzijde (lichttemperend of verduisterend) en een zonnescerm op zonne-energie. Voor meer informatie over de gordijnen of het zonnescerm, zie pagina's 152-153.

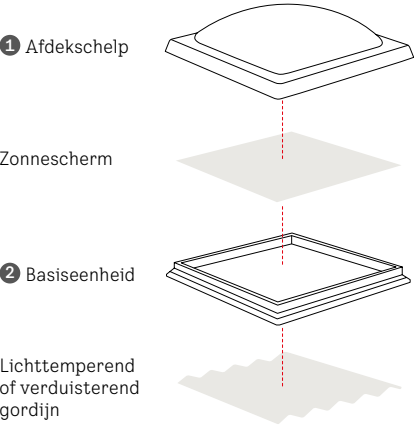

Smart Home

Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten wordt de motor in de kortere zijde geplaatst. Zie de montageplannen voor meer details.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Beschikbare afmetingen	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Dakopening (B x H) in cm	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Lichtoppervlakte in m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70	1,11	1,07	1,78
 H B									
Opening van het platdakvenster	U-WAARDE* W/m² K Oppervlakte								

1 Afdekschelp										
ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	269 325,49	297 359,37	321 388,41	356 430,76	412 498,52	396 479,16	523 632,83	515 623,15	713 862,73
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	291 352,11	321 388,41	346 418,66	385 465,85	445 538,45	428 517,88	565 683,65	556 672,76	770 931,70
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	269 325,49	297 359,37	321 388,41	356 430,76	412 498,52	396 479,16	523 632,83	515 623,15	713 862,73
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	291 352,11	321 388,41	346 418,66	385 465,85	445 538,45	428 517,88	565 683,65	556 672,76	770 931,70

2 Basiseenheid												
CVP 0673QV	Elektrische inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	1176 1422,96	1218 1473,78	1253 1516,13	1307 1581,47	1390 1681,90	1366 1652,86	1515 1833,15	1497 1811,37	1746 2112,66
CFP 0073QV	Vaste inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	404 488,84	446 539,66	481 582,01	535 647,35	618 747,78	594 718,74	743 899,03	725 877,25	974 1178,54
CFP 0073U	Vaste basiseenheid	0,87	3,4	299 361,79	330 399,30	356 430,76	396 479,16	457 552,97	440 532,40	549 664,29	536 648,56	721 872,41

Accessoires (in optie)										
ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	260 314,60	275 332,75	278 336,38	290 350,90	302 365,42	299 361,79	347 419,87	335 405,35	407 492,47
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCE 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	234 283,14	248 300,08	250 302,50	261 315,81	272 329,12	269 325,49	312 377,52	301 364,21	366 442,86
ZZZ 210	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing	57 68,97	61 73,81	61 73,81	64 77,44	66 79,86	66 79,86	76 91,96	74 89,54	89 107,69
BBX 0000C	Dampschermkraag	25 30,25	27 32,67	27 32,67	28 33,88	29 35,09	29 35,09	34 41,14	32 38,72	39 47,19
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)	292 353,32	313 378,73	320 387,20	334 404,14	355 429,55	348 421,08	383 463,43	376 454,96	418 505,78

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.